RoHs 环保

A型

REV.	ECN NO.	REVISED	DATE

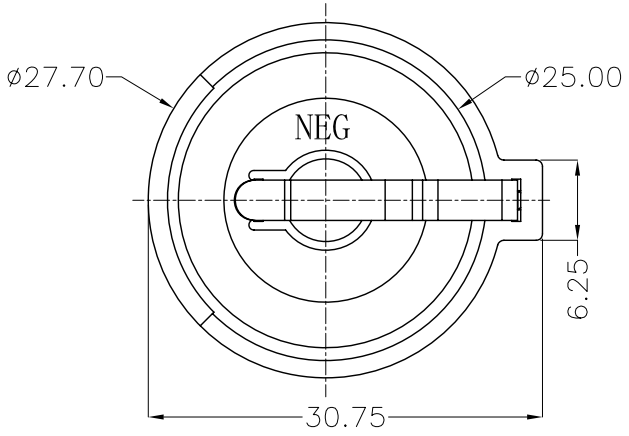

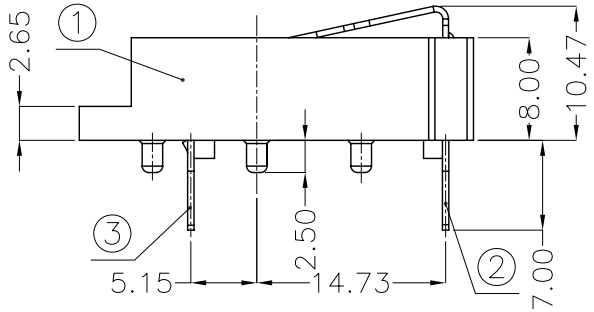

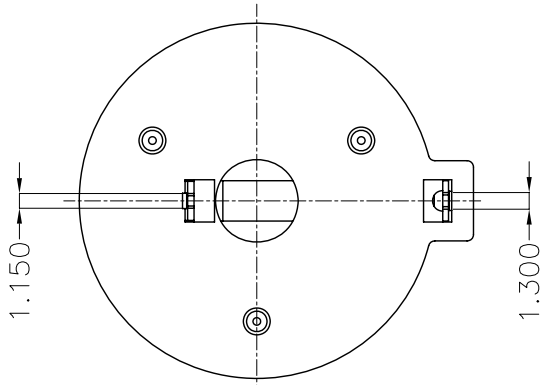

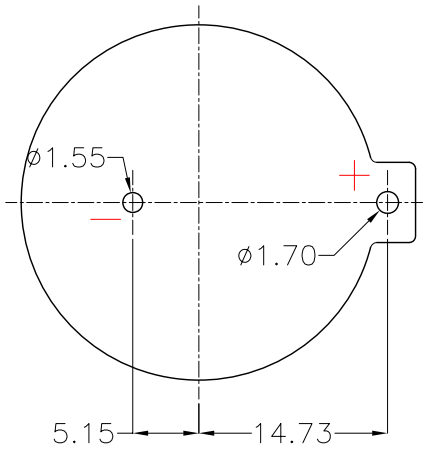

PCB Layout Diagram
Top View

NOTE:

1.MATERIAL:

a.HOUSING:PBT

b.CONTACT:Mn Steel

(SURFACE PLATING: Ni100u"-120u")

SEE ORDERING INFORMATION

2.ELECTRIC:

a.CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX

b.INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGA OHMS MIN

c.DIELECTNIC VOLTAGE: 500V AC ONE SEC LEVEL

d.OPERATING TEMPERATURE: -25℃~ +85℃

ORDERING INFORMATION

BS-24-A***009

- 电池座系列
- BS-24系列
- DIP 90° TYPE
- PLATING:
  A-Au1U"
  J-Ni100U"~120U"
  K-Sn100U"~120U"
- MATERIAL:
  1A-PBT BLACK
  1B-PA66 BLACK
  2A-PPA BROWN
  2B-PPA BLACK
  3A-PPS BROWN
  3B-PPS BLACK
  4A-LCP WHITE
  4B-LCP BLACK

工程部
2017-07-17
ZW DANG

NO.	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	PLATING & COLOR
3	TERMINAL(-)	1	Mn Steel,T=0.50mm	Ni Plating
2	TERMINAL(+)	1	Mn Steel,T=0.50mm	Ni Plating
1	HOUSING	1	PBT	BLACK

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: X :±0.30 X.X :±0.25 X.XX :±0.20 X.XXX :±0.10

ANGLES: X :±1° X.X :±0.5°

WEIGHT: 3.41g

SHEET 1 OF 1

DSND	YangFeng	DATE	2017-07-17	TITLE:	BS-2477-2 DIP
CHKD	ZhouRuicai	DATE	2017-07-17		
APVD	XueShunyong	DATE	2017-07-17	PART NO.:	BS-24-A1AJ009
SCALE: 2:1	SIZE: A4	VIEW:			
UNIT: mm	REV.: A/0	OBJECT: MY		DRAW NO.:	MY-CP-0036